RSp-Rad

Reifenprofile

Buchsen-Varianten

Abb.: 130/155/39

Rad Durchmesser in mm	Felgen Durchmesser in mm	Reifenbreite in mm	Nabenlänge in mm	Achsmaß Varianten in mm	Reifenmaterial	Reifenprofil	Buchsen Varianten	Rad-befestigung
155	130	39	32/40	6, 8, 10	Schaum, Phthalattrei	3	3/5/6/10	Gleitlager
175	130	46	32/40	6, 8, 10	EVA	10	3/5/6/10	Gleitlager
185	130	39	32/40	6, 8, 10	Schaum, Phthalattrei	1	3/5/6/10	Gleitlager
190	130	43	32/40	6, 8, 10	EVA	7	3/5/6/10	Gleitlager
205	130	40	32/40	6, 8, 10	EVA	7	3/5/6/10	Gleitlager
210	130	50	32/40	6, 8, 10	EVA	7/9	3/5/6/10	Gleitlager

Ballon-Rad

Reifenprofile

Abb.: 157/200/95

Rad Durchmesser in mm	Felgen Durchmesser in mm	Reifenbreite in mm	Nabenlänge in mm	Achsmaß Varianten in mm	Reifenmaterial	Reifenprofil	Buchsen Varianten	Rad-befestigung
200	157	95	?	10	EVA	12	o.Abb.	Kugellager

Deckel-Rad

Reifenprofile

Abb.: 175/250/38

Rad Durchmesser in mm	Felgen Durchmesser in mm	Reifenbreite in mm	Nabenlänge in mm	Achsmaß Varianten in mm	Reifenmaterial	Reifenprofil	Buchsen Varianten	Rad-befestigung
200	175	38	40	10	Hartreifen, Schaum, Phthalatfrei	2	ohne Abb.	Gleitlager
255	175	50	40	10	EVA	9	ohne Abb.	Gleitlager
263	175	50	40	10	EVA	9	ohne Abb.	Gleitlager

Gitter-Rad

Reifenprofile

Buchsen-Varianten

Abb.: 175/250/38

Rad Durchmesser in mm	Felgen Durchmesser in mm	Reifenbreite in mm	Nabenlänge in mm	Achsmaß Varianten in mm	Reifenmaterial	Reifenprofil	Buchsen Varianten	Rad-befestigung
196	140	42	40	10	EVA	7	7	Gleitlager
205	140	39	40	10	EVA	7	7	Gleitlager
213	140	54	40	10	EVA	7	7	Gleitlager
215	140	46	40	10	EVA	7	7	Gleitlager
218	140	50	40	10	EVA	9	7	Gleitlager

H3-Rad

Reifenprofile

Buchsen-Varianten

Abb.: 175/250/38

Rad Durchmesser in mm	Felgen Durchmesser in mm	Reifenbreite in mm	Nabenlänge in mm	Achsmaß Varianten in mm	Reifenmaterial	Reifenprofil	Buchsen Varianten	Rad-befestigung
150	110	34	32	6/8/10	Hartreifen, Schaum, Phthalatfrei	1/6	2/3/4/5	Gleitlager, Bohrung

Shoppy-Rad

Reifenprofile

Abb.: 157/200/95

Rad Durchmesser in mm	Felgen Durchmesser in mm	Reifenbreite in mm	Nabenlänge in mm	Achsmaß Varianten in mm	Reifenmaterial	Reifenprofil	Buchsen Varianten	Rad-befestigung
110	110	32	?	8,2	Schaumreifen	3	o.Abb.	Bohrung
133	105	32	32,5	11,5	Schaumreifen	3	o.Abb.	Bohrung

Sport-Rad

Reifenprofile

Buchsen-Varianten

Rad Durchmesser in mm	Felgen Durchmesser in mm	Reifenbreite in mm	Nabenlänge in mm	Achsmaß Varianten in mm	Reifenmaterial	Reifenprofil	Buchsen Varianten	Rad-befestigung
130	85	24	32	6/8/10	Schaumreifen, Phathalatfrei	1	1/2/3/4/5	Gleitlager
185	150	25	32	6/8/10	Schaumreifen, Phathalatfrei	1	1/2/3/4/5	Gleitlager

Stern-Rad

Reifenprofile

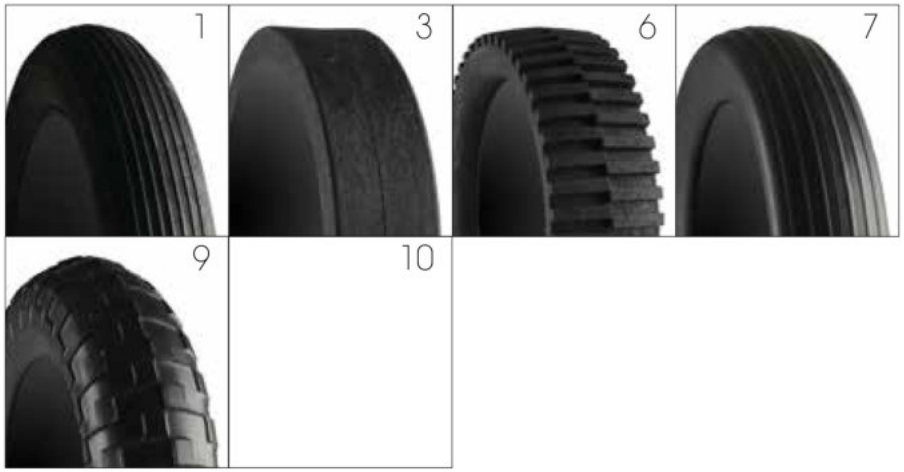

Buchsen-Varianten

Abb.: 130/155/39

Tabelle siehe nächste Seite

Stern-Rad

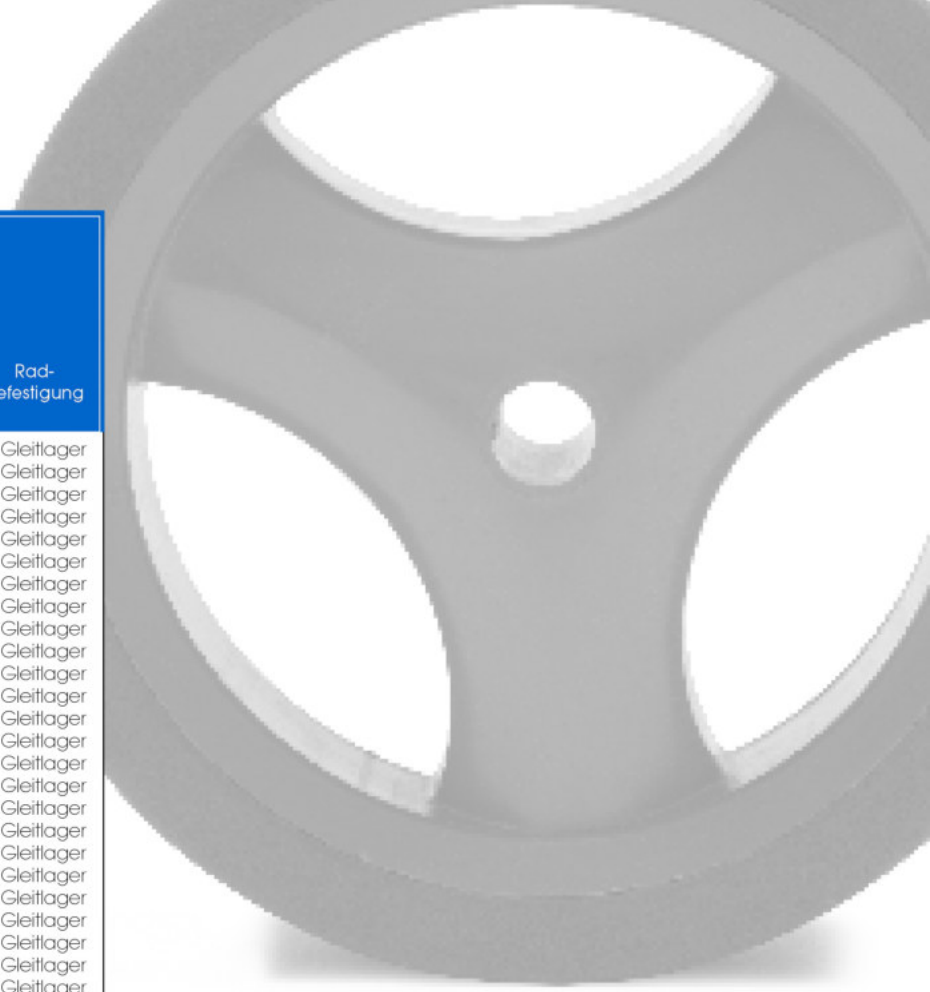

Rad Durchmesser in mm	Felgen Durchmesser in mm	Reifenbreite in mm	Nabenlänge in mm	Achsmaß Varianten in mm	Reifenmaterial	Reifenprofil	Buchsen Varianten	Rad-befestigung
120	85	19	32	6, 8, 10	Schaum	1	1/2/3/4/5	Gleitlager
120	85	20	32	6, 8, 10	Schaum, Phthalatfrei	1	1/2/3/4/5	Gleitlager
130	110	20	32	6, 8, 10	Hartreifen	1	1/2/3/4/5	Gleitlager
130	85	23	32	6, 8, 10	Schaum, Phthalatfrei	1	1/2/3/4/5	Gleitlager
135	110	28	32	6, 8, 10	Schaum, Phthalatfrei	1	1/2/3/4/5	Gleitlager
140	110	20	32	6, 8, 10	Hartreifen, Schaum, Phthalatfrei	1	1/2/3/4/5	Gleitlager
145	110	24	32	6, 8, 10	Hartreifen	1	1/2/3/4/5	Gleitlager
145	110	30	32	6, 8, 10	Hartreifen, Schaum, Phthalatfrei	1	1/2/3/4/5	Gleitlager
150	110	22	32	6, 8, 10	Schaum, Phthalatfrei	1	1/2/3/4/5	Gleitlager
150	110	24	32	6, 8, 10	Hartreifen	1	1/2/3/4/5	Gleitlager
150	110	25	32	6, 8, 10	Hartreifen	1	1/2/3/4/5	Gleitlager
150	110	28	32	6, 8, 10	Hartreifen	6	1/2/3/4/5	Gleitlager
155	130	29	32/40	6, 8, 10	Schaum, Phthalatfrei	3	3/5/6/10	Gleitlager
155	110	30	32	6, 8, 10	EVA	7	1/2/3/4/5	Gleitlager
155	110	34	32	6, 8, 10	Hartreifen	6	1/2/3/4/5	Gleitlager
160	110	26	32	6, 8, 10	Hartreifen, Schaum, Phthalatfrei	1	1/2/3/4/5	Gleitlager
160	110	27	32	6, 8, 10	Schaum, Phthalatfrei	1	1/2/3/4/5	Gleitlager
160	110	29	32	6, 8, 10	EVA	7	1/2/3/4/5	Gleitlager
165	110	30	32	6, 8, 10	Schaum, Phthalatfrei	1	1/2/3/4/5	Gleitlager
170	110	38	32	6, 8, 10	EVA	7	1/2/3/4/5	Gleitlager
173	130	46	32/40	6, 8, 10	EVA	10	3/5/6/10	Gleitlager
185	130	42	32/40	6, 8, 10	Schaum, Phthalatfrei	1	3/5/6/10	Gleitlager
195	130	44	32/40	6, 8, 10	EVA	7	3/5/6/10	Gleitlager
200	130	40	32/40	6, 8, 10	EVA	7	3/5/6/10	Gleitlager
210	130	51	32/40	6, 8, 10	EVA	9	3/5/6/10	Gleitlager
210	130	55	32/40	6, 8, 10	EVA	7	3/5/6/10	Gleitlager
215	130	49	32/40	6, 8, 10	EVA	7	3/5/6/10	Gleitlager

S-Rad

Reifenprofile

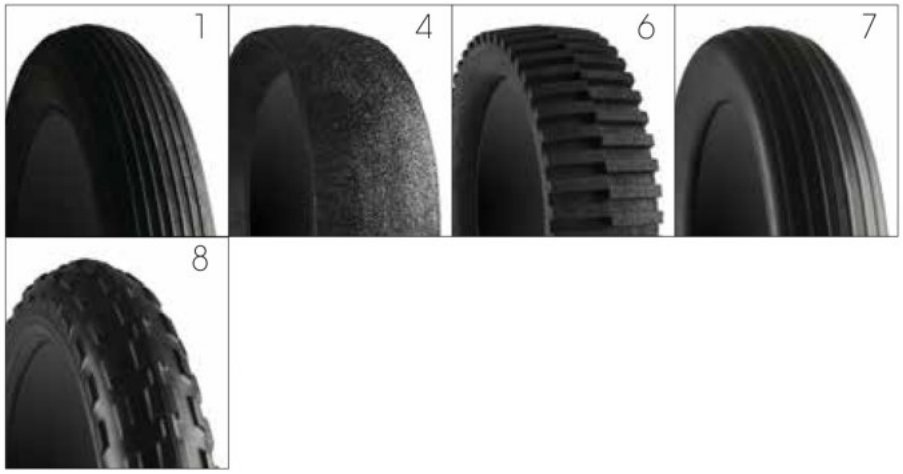

Buchsen-Varianten

Abb.: 157/200/95

Tabelle siehe nächste Seite

S-Rad

Rad Durchmesser in mm	Felgen Durchmesser in mm	Reifenbreite in mm	Nabenlänge in mm	Achsmaß Varianten in mm	Reifenmaterial	Reifenprofil	Buchsen Varianten	Rad-befestigung
130	110	18	32	6, 8, 10,12	Hartreifen	1	1/2/3/4/5	Gleitlager; Bohrung
130	110	27	32	6, 8, 10,12	Schaum, Phthalatfrei	1	1/2/3/4/5	Gleitlager; Bohrung
134	110	18	32	6, 8, 10,12	Hartreifen	1	1/2/3/4/5	Gleitlager; Bohrung
140	110	20	32	6, 8, 10,12	Hartreifen, Schaum, Phthalatfrei	1	1/2/3/4/5	Gleitlager; Bohrung
145	110	30	32	6, 8, 10,12	Hartreifen	1	1/2/3/4/5	Gleitlager; Bohrung
145	110	24	32	6, 8, 10,12	Hartreifen	1	1/2/3/4/5	Gleitlager; Bohrung
150	110	22	32	6, 8, 10,12	Schaum, Phthalatfrei	1	1/2/3/4/5	Gleitlager; Bohrung
150	110	24	32	6, 8, 10,12	Hartreifen	1	1/2/3/4/5	Gleitlager; Bohrung
150	110	25	32	6, 8, 10,12	Hartreifen	1	1/2/3/4/5	Gleitlager; Bohrung
150	110	28	32	6, 8, 10,12	Hartreifen, Schaum, Phthalatfrei	6	1/2/3/4/5	Gleitlager; Bohrung
150	110	30	32	6, 8, 10,12	Hartreifen, Schaum, Phthalatfrei	1	1/2/3/4/5	Gleitlager; Bohrung
150	110	34	32	6, 8, 10,12	Hartreifen, Schaum, Phthalatfrei	1, 6	1/2/3/4/5	Gleitlager; Bohrung
155	110	30	32	6, 8, 10,12	EVA	7	1/2/3/4/5	Gleitlager; Bohrung
155	110	26	32	6, 8, 10,12	Schaum, Phthalatfrei	1	1/2/3/4/5	Gleitlager; Bohrung
152	110	43	32	6, 8, 10,12	Schaum, Phthalatfrei	6	1/2/3/4/5	Gleitlager; Bohrung
157	110	30	32	6, 8, 10,12	EVA	7	1/2/3/4/5	Gleitlager; Bohrung
160	110	27	32	6, 8, 10,12	Hartreifen, Schaum, Phthalatfrei	1	1/2/3/4/5	Gleitlager; Bohrung
165	110	30	32	6, 8, 10,12	Schaum, Phthalatfrei	1	1/2/3/4/5	Gleitlager; Bohrung
170	135	26	32	6, 8, 10,12	Schaum, Phthalatfrei	1	1/2/3/4/5	Gleitlager; Bohrung
170	110	37	32	6, 8, 10,12	EVA	7	1/2/3/4/5	Gleitlager; Bohrung
180	135	25	32	6, 8, 10,12	Schaum, Phthalatfrei	1	1/2/3/4/5	Gleitlager; Bohrung
180	135	32	32	6, 8, 10,12	Hartreifen	1	1/2/3/4/5	Gleitlager; Bohrung
185	150	24	32	6, 8, 10	Schaum, Phthalatfrei	1	1/2/3/4/5	Gleitlager
190	135	31	32	6, 8, 10,12	Schaum, Phthalatfrei	1	1/2/3/4/5	Gleitlager; Bohrung
205	150	36	32	6, 8, 10	EVA	8	1/2/3/4/5	Gleitlager
208	150	35	32	6, 8, 10	EVA	7	1/2/3/4/5	Gleitlager
210	150	44	32	6, 8, 10	EVA	7	1/2/3/4/5	Gleitlager
220	175	26	32	6, 8, 10, 20	Schaum, Phthalatfrei	1	1/2/3/4/5	Gleitlager; Bohrung
220	175	30	32	6, 8, 10	EVA	7	1/2/3/4/5	Gleitlager
220	150	36	32	6, 8, 10	Schaum, Phthalatfrei	1	1/2/3/4/5	Gleitlager
230	175	78	32	6, 8, 10, 20	Schaum, Phthalatfrei	4	1/2/3/4/5	Gleitlager; Bohrung
235	175	37	32	6, 8, 10, 20	Schaum, Phthalatfrei, EVA	1, 7	1/2/3/4/5	Gleitlager
240	175	43	32	6, 8, 10, 20	EVA	7	1/2/3/4/5	Gleitlager
255	200	27	32	6, 8, 10	Schaum, Phthalatfrei	1	1/2/3/4/5	Gleitlager

Quattro I-Rad

Reifenprofile

Buchsen-Varianten

Abb.: 157/200/95

Tabelle siehe nächste Seite

Quattro I-Rad

Rad Durchmesser in mm	Felgen Durchmesser in mm	Reifenbreite in mm	Nabenlänge in mm	Achsmaß Varianten in mm	Reifenmaterial	Reifenprofil	Buchsen Varianten	Rad-befestigung
130	110	18	32	6, 8, 10	Hartreifen	1	1/2/3/4/5	Gleitlager
130	110	27	32	6, 8, 10	Schaum, Phthalatfrei	1	1/2/3/4/5	Gleitlager
140	110	20	32	6, 8, 10	Hartreifen	1	1/2/3/4/5	Gleitlager
145	110	30	32	6, 8, 10	Hartreifen	1	1/2/3/4/5	Gleitlager
145	110	24	32	6, 8, 10	Hartreifen	1	1/2/3/4/5	Gleitlager
148	110	24	32	6, 8, 10	Hartreifen	1	1/2/3/4/5	Gleitlager
150	110	25	32	6, 8, 10	Hartreifen	1	1/2/3/4/5	Gleitlager
150	110	22	32	6, 8, 10	Schaum, Phthalatfrei	1	1/2/3/4/5	Gleitlager
150	110	28	32	6, 8, 10	Hartreifen	6	1/2/3/4/5	Gleitlager
150	110	30	32	6, 8, 10	Schaum, Phthalatfrei	1	1/2/3/4/5	Gleitlager
150	110	34	32	6, 8, 10	Hartreifen, Schaum, Phthalatfrei	1, 6	1/2/3/4/5	Gleitlager
150	110	43	32	6, 8, 10	Schaum, Phthalatfrei	6	1/2/3/4/5	Gleitlager
155	110	30	32	6, 8, 10	EVA	7	1/2/3/4/5	Gleitlager
160	110	26	32	6, 8, 10	Hartreifen, Schaum, Phthalatfrei	1	1/2/3/4/5	Gleitlager
160	110	29	32	6, 8, 10	EVA	7	1/2/3/4/5	Gleitlager
165	110	30	32	6, 8, 10	Schaum, Phthalatfrei	1	1/2/3/4/5	Gleitlager
170	110	38	32	6, 8, 10	EVA	7	1/2/3/4/5	Gleitlager
185	150	24	32/40	6, 8, 10	Schaum, Phthalatfrei	1	3/5/6/10	Gleitlager
205	150	36	32/40	6, 8, 10	EVA	8	3/5/6/10	Gleitlager
210	150	34	32/40	6, 8, 10	EVA	7	3/5/6/10	Gleitlager
210	150	44	32/40	6, 8, 10	EVA	7	3/5/6/10	Gleitlager
220	150	36	32/40	6, 8, 10	Schaum, Phthalatfrei	1	3/5/6/10	Gleitlager

Quattro II-Rad

Reifenprofile

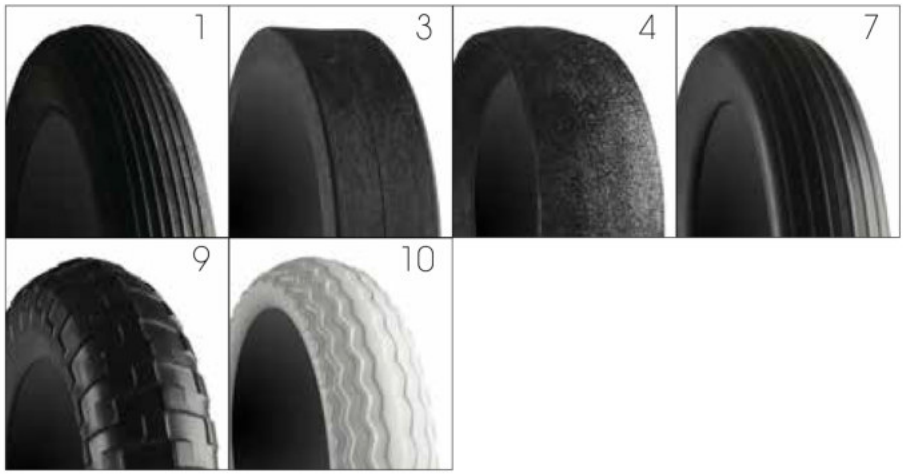

Buchsen-Varianten

Abb.: 130/155/39

Rad Durchmesser in mm	Felgen Durchmesser in mm	Reifenbreite in mm	Nabenlänge in mm	Achsmaß Varianten in mm	Reifenmaterial	Reifenprofil	Buchsen Varianten	Rad-befestigung
155	130	40	32/40	6, 8, 10	Schaum	3	3/5/6/10	Gleitlager
174	130	45	32/40	6, 8, 10	EVA	10	3/5/6/10	Gleitlager
185	130	41	32/40	6, 8, 10	Schaum, Phthalatfrei	1	3/5/6/10	Gleitlager
190	130	42	32/40	6, 8, 10	EVA	7	3/5/6/10	Gleitlager
195	140	43	32/40	6, 8, 10	EVA	7	3/5/6/10	Gleitlager
200	140	35	40	8, 10	EVA	7	3/6/10	Gleitlager
205	130	40	32/40	6, 8, 10	EVA	7	3/5/6/10	Gleitlager
210	140	40	32/40	6, 8, 10	EVA	7	3/5/6/10	Gleitlager
210	130	50	32/40	6, 8, 10	EVA	9	3/5/6/10	Gleitlager
210	130/140	55	32/40	6, 8, 10	EVA	7	3/5/6/10	Gleitlager
215	130/140	50	32/40	6, 8, 10	EVA	7, 9	3/5/6/10	Gleitlager
220	175	28	40	8, 10	Schaum, Phthalatfrei, EVA	7	3/6/10	Gleitlager
230	175	78	40	8, 10	Schaum, Phthalatfrei	4	3/6/10	Gleitlager
235	175	37	40	8, 10	Schaum, Phthalatfrei, EVA	7	3/6/10	Gleitlager
240	175	43	40	8, 10	EVA	7	3/6/10	Gleitlager